
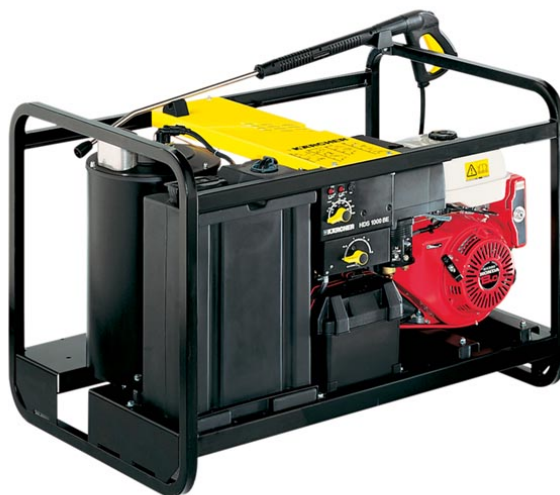


Vysokotlaký čistič s ohřevem s dieselovým motorem pro nejvyšší výkon při maximálním komfortu obsluhy.
Elektro start

Vybavení:

- Ruční stříkáci pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Cage - ochranný rám
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Elektrostart
- Power tryska
- Servo Control
- Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem



Objednací číslo: 1.811-936.0

Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	40-200/4-20
Průtok (l/h)	450-900
Max. teplota (°C)	Max. 98-Max. 80
Spotřeba paliva (kg/h)	5,6
Typ motoru	L 100 AE/diesel
Výrobce motoru	Yanmar
Výkon motoru, netto	-
Výkon motoru, brutto (kW/hp)	7,4/10
Hmotnost (kg)	185
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1130x750x855

Detaily

Popis

Výkonný, vysokotlaký čistič s ohřevem, s robustním čtyřtákním dieselovým motorem a elektrickým startováním, nezávislý na zdroji elektrického proudu.

Vysoce kvalitní komponenty jsou umístěny ve stabilním rámu z trubek, který poskytuje veškerým agregátům ochranu při těžkých pracovních podmínkách. Rám je konstruován pro přemísťování např. jeřábem nebo vysokozdvížným vozíkem.

Motor je vybaven automatickým snížením počtu otáček. V důsledku toho se při přerušení práce sníží hladina hluku a zvýší se také životnost vysokotlakého čističe. Sériově dodávaný elektrický startér umožňuje pohodlné nastartování stroje.

Vynikající výkony a dlouhou životnost zajišťují vysoce kvalitní materiály vysokotlakého čerpadla, jako je hlava válců z mosazi, ventily z ušlechtilé oceli, písty z ušlechtilé oceli s vrstvou chrómníku.

Optimální přizpůsobení stroje různým druhům nečistot a povrchů zajišťuje přepouštěcí ventil, zabudovaná regulace tlaku i množství vody, jakož i parní stupeň, který je k dispozici. Vysoce výkonný hořák s vertikálně uloženou topnou spirálou a s trvalým zapalováním bez vznětů a výbuchů je regulovatelný v rozmezí od 30 °C do 140 °C.

Provozoschopnost stroje i v těžkých podmínkách zajišťuje pojistka proti chodu motoru při nedostatku oleje, bezpečnostní ventil, pojistka proti chodu čerpadla při nedostatku vody a pojistka proti chodu hořáku při nedostatku paliva. Nádrž s plovákem s integrovanou ochranou proti usazování vodního kamene zajišťuje oddělení vody uvnitř stroje od sítě pitné vody a chrání všechny díly před usazováním vápenných usazenin. Pistole Servo-Press, která je součástí sériového vybavení, pohodlně umožňuje regulovat tlak a množství vody. Sériově dodávaná powertryska firmy Kärcher čistí optimální silou a tím se dosahuje hospodárného provozu.

Integrovanou nádrž na palivo (30 l) můžete snadno a bez námahy doplnit. Svým obsahem je nádrž dimenzovaná pro práci po delší časový úsek. Přísávaný čisticí prostředek je možné díky dávkovacímu ventilu regulovat.

Použití

- stavebnictví
- firmy provádějící čištění fasád
- malíři a sádkartonaři (štukatéři)
- lodní doprava
- zadavatelé veřejných zakázek
- zemědělské podniky a podniky lesního hospodářství
- půjčovny strojů

Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

Objednací číslo 2.640-679.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-433.0



Objednací číslo 4.440-939.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

Objednací číslo 6.388-465.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-885.0



VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-886.0



Odvod spalin

Spalinové hrdlo

Objednací číslo 4.656-149.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Tryska Power 25047

Objednací číslo 2.883-894.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

HDS 1000 DE



Rinnenreiniger

Objednáací číslo 2.642-305.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednáací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednáací číslo 6.401-458.0



Objednáací číslo 6.401-459.0



Stříkácí hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkácí hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží
(sudy 200 - 500 l)

Objednáací číslo 3.631-009.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

HDS 1000 DE



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0



Y-Verteiler

Y-rozdělovač

Objednací číslo 4.405-048.0

