

## HD 9/50 GE

Pracovním tlakem až do 500 bar odklídí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.367-506.0

- Robustní průmyslová ruční stříkáč pistolí.
- Ochrana proti chodu nasucho (volitelné)
- Regulace rychlosti

### Technické údaje

EAN kód		4039784731035
Pracovní tlak	bar / MPa	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Průtok	l/h	500 – 900
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Palivo		Benzín
Výrobce motoru		Honda
Typ motoru		GX 690
Výkon motoru	kW	16
Typ čerpadla		Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství	kg	122
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	150
Rozměry (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

Elektrostart		■
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční vysokotlaká pistole		Průmyslová pistole
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Regulace rychlosti

- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.

## Průmyslová ruční stříkácí pistole

- Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkácí pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE

### 1.367-506.0



		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>				
<b>Vysokotlakové hadice</b>				
Tlaková hadice, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Tlaková hadice, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		□
Tlaková hadice, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Pružná hadice s přípojevacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 640 bar.	□
Tlaková hadice, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Tlaková hadice, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Pružná hadice s přípojevacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	□
<b>Pistole a pracovní nástavce</b>				
Průmyslová pistole Kärcher	8	4.775-824.0	Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	■
<b>Stříkací nástavce</b>				
Pracovní nástavec	9	4.760-679.0	S uložením trysky	■
	10	4.760-653.0	S uložením trysky.	□
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	S držákem trysek.	□
Pracovní nástavec	12	4.760-677.0	S uložením trysky	□
Pracovní nástavec prodloužení	13	4.760-699.0	Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	□
<b>Nástavbové sady</b>				
ABS pojistka proti nedostatku vody	14	2.641-923.0	Pro benzinové motory	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE


### 1.367-506.0



		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>				
<b>Nástavbové sady</b>				
ABS vodicí kolečka	15	2.851-028.0	ABS vodicí kolečka.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojky a konektory</b>				
Spojka	16	4.403-004.0	Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 x M 22 x 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	17	6.280-180.0	Zamezuje zadření závitových spojů.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>				
Nožní ventil čištění potrubí	18	6.470-223.0	Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění trubek standardní 030 50MPa	19	4.765-013.0	Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysek: 3x dozadu.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí 030 50 MPa	20	4.765-019.0	Tryska na čištění trubek Quattro (500/15) pro hadice na čištění trubek se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysky je 3x dozadu a 1x dopředu.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, rotor	21	5.763-095.0	Tryska pro čištění potrubí rotor pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	22	6.392-401.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Čistič povrchu</b>				
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	25	2.643-577.0	Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 015 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Sada trysek pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 015.	<input type="checkbox"/>
<b>Abrázivní otryskávač</b>				
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	27	5.401-325.0	Potřebný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Abrázivní rozprašovač	28	9.872-250.0	Abrázivní rozprašovač pro mokré pískování. Velikost trysky: 3 x 0,6. Obsahuje pouze stříkací hlavu. Bez hadice a nástavce.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE 1.367-506.0

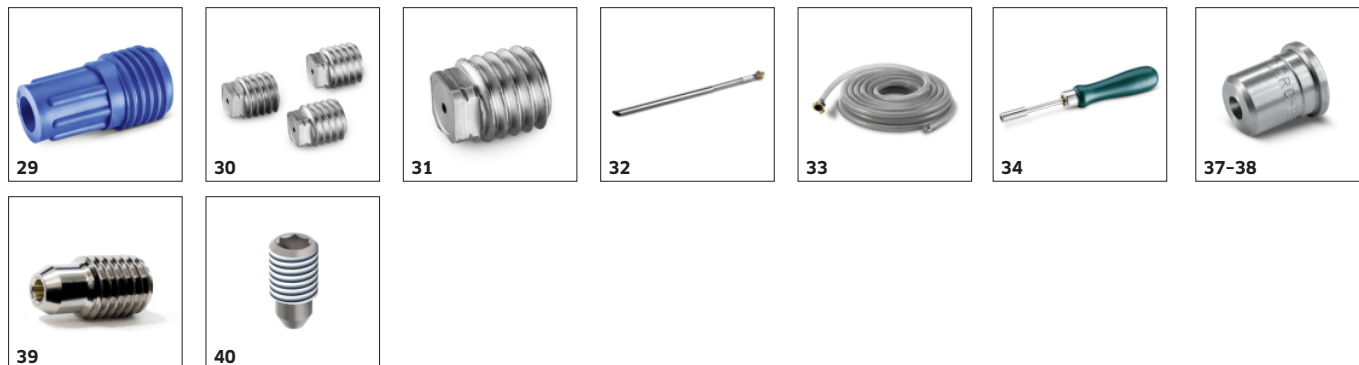

		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU</b>				
<b>Abrazivní otryskávač</b>				
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	29	6.025-346.0	Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	32	6.025-258.0	K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	33	6.025-308.0	Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	34	6.025-257.0	Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Trysky Power</b>				
Plochá tryska, 15028	37	5.765-163.0	15°, 500 bar, 900 l/h (benzin, 60 Hz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodová tryska, 0028	38	5.765-160.0	500 bar, 900 l/h (benzin, 60 Hz)	<input type="checkbox"/>
<b>Šroubovací trysky F21</b>				
Dymová tryska F21	39	6.025-237.0	Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safirová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER</b>				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	42	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE 1.367-506.0

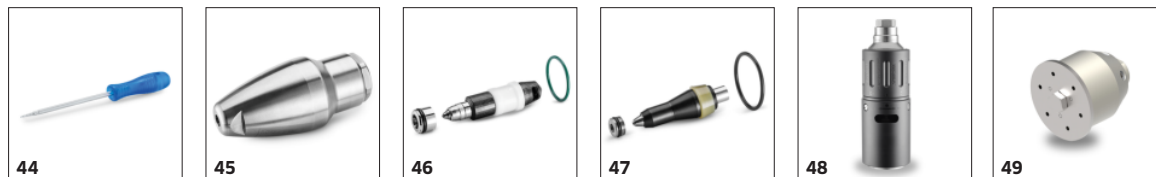

		Číslo produktu		
<b>OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER</b>				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>				
<b>Jednoproudové rotační trysky</b>				
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	44	6.025-233.0	Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l / h, M 20 × 1, nerezová ocel.	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	46	6.812-000.0	Opravná sada pro Power Rotary Jet. Vhodné pro tlak až 500 bar a objem vody 900 litrů / hodinu. Vč. rotor, uložení a O-kroužek.	<input type="checkbox"/>
Sada pro opravu rotačních trysek F8	47	6.025-437.0	Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednacím číslem 6.415-915.0. Vhodná pro tlak 500 bar a množství vody 900 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Víceproudové rotační trysky</b>				
Těleso trysky	48	9.917-677.0	Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD09	49	9.899-828.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>
<b>VYSOKÝ TLAK</b>				
	50			<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství