

B 300 R I LPG + SD

Ekologický pohon na zkapalnělý plyn i boční mycí hlava montovaná na pravé straně jsou velké přednosti našeho kombinovaného stroje s posedem B 300 RI LPG. Vyčistí až 16.550 m² za hodinu.



Made in Europe



Číslo produktu

0.300-402.0

- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách
- Kompaktní a mimořádně obratný
- Mimořádně velká plocha filtru

Technické údaje

| | | |
|---|--------|--------------------|
| EAN kód | | 4054278547084 |
| Pracovní šířka kartáčů | mm / | 1045 - 1350 |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | mm | 1755 |
| Pracovní šířka sání | mm | 1440 |
| Nádrž čistá/špinavá voda | l | 300 / 300 |
| Nádoba na zametené nečistoty | l | 180 |
| Plošný výkon, teoretický | m²/h | 16550 |
| Plošný výkon praktický | m²/h | 12400 |
| Typ baterií | | startovací baterie |
| Baterie | V / Ah | 12 / 80 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 460 |
| Přítlak kartáčů | kg | 25 - 150 |
| Spotřeba vody | l/min | 12 |
| Hladina hluku | dB(A) | 87 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 1465 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 2420 × 1460 × 2050 |

Vybavení

| | |
|-------------------------------|---|
| Válcové kartáče | ■ |
| Pohon pojezdu | ■ |
| Parkovací brzda | ■ |
| Integrované zametací zařízení | ■ |
| Zametací funkce | ■ |
| Sací lišta, zahnutá | ■ |
| Systém dvou nádrží | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku

- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.



Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem


- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.



Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje

- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h.
- Chrání zařízení a objekt.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I LPG + SD 0.300-402.0

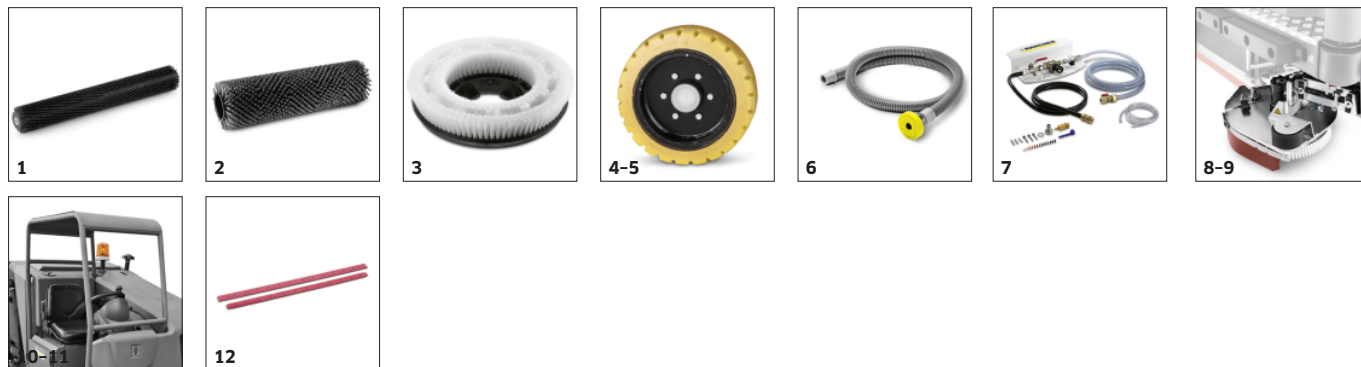

| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|---|
| VÁLCOVÉ KARTÁČE | | | | |
| Válcový kartáč, střední, černý, 1045 mm | 1 | 6.680-368.0 | Středně tvrdý válcový kartáč. Ideální pro všechny běžné úkoly čištění. | ■ |
| Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 1045 mm | 2 | 6.680-369.0 | Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkovou špínou. | □ |
| KOTOUČOVÉ KARTÁČE | | | | |
| Kotoučový kartáč, střední, bílý, 300 mm | 3 | 6.680-338.0 | Standardní kotoučový kartáč boční pro B 300 RI. Vhodný pro všechny podlahy. | ■ |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Kola/pneumatiky | | | | |
| Zadní kolo nenakřídované | 4 | 6.680-376.0 | Kvalitní, nenakřídované celogumové zadní kolo odolné vůči olejům pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 300 RI. Zamezuje efektivně stopám po pneumatikách na světlém povrchu. | ■ |
| Přední kolo nenakřídované | 5 | 6.680-377.0 | Ke zvýšení přilnavosti na podlahách, celogumové kolo, zamezuje stopám po pneumatikách na světlém povrchu. | □ |
| Ostatní | | | | |
| Plnicí hadice | 6 | 6.680-124.0 | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. | □ |
| Pomůcky pro dávkování | | | | |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3 | 7 | 2.641-811.0 | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). | □ |
| NÁSTAVBOVÉ SADY | | | | |
| Nástavbová sada postranní kartáč/SSD | | | | |
| Nástavbová sada vpravo | 8 | 2.643-693.0 | Pro mokré čištění ke krajům na pravé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm. | ■ |
| Nástavbová sada vlevo | 9 | 2.643-694.0 | Pro mokré čištění ke krajům na levé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm. | □ |
| Ostatní nástavbové sady | | | | |
| Ochranná střeška, výška 2140 mm | 10 | 2.643-944.0 | Kvalitní, nahoře kompletně uzavřená ochranná střeška pro rozšíření našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posemem B 300 RI. Chrání obsluhu před padajícími předměty. Celková výška včetně střešky: 2,14 m. | □ |
| Ochranná střeška hluboká 2040 mm | 11 | 2.643-696.0 | Kvalitní ochranná střeška bez prosklení pro optimální ochranu před padajícími předměty. | □ |
| SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY | | | | |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | |
| Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované | 12 | 6.680-373.0 | Čtyřdílná sada z polyuretanu, odolná vůči opotřebení a olejům pro náš kombinovaný podlahový mycí/zametací stroj s odsáváním B 300 R I. Sada se skládá z přední a zadní sací stěrky. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství