

## HDS 8/18-4 ST

Pevné trvalé používání, odolná konstrukce: Stacionární horkovodní vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St s olejovým hořákem spolehlivě plní náročné čisticí úkoly.



Made in Germany



Číslo produktu

1.699-930.0

### Technické údaje

|                                       |      |                  |
|---------------------------------------|------|------------------|
| EAN kód                               |      | 4054278989020    |
| Počet fází                            | Ph   | 3                |
| Napětí                                | V    | 400              |
| Frekvence                             | Hz   | 50               |
| Průtok                                | l/h  | 500 – 800        |
| Pracovní tlak                         | bar  | 180              |
| Max. tlak                             | bar  | 215              |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C)      | °C   | max. 80          |
| Teplota přívodní vody                 | °C   | max. 30          |
| Příkon                                | kW   | 5,5              |
| Spotřeba topného oleje, plné zatížení | kg/h | 5,1              |
| Tepelná energie                       | kW   | 61               |
| Napájecí kabel                        | m    | 5                |
| Přívod vody                           |      | 1"               |
| počet současných uživatelů            |      | 1                |
| Mobilita                              |      | Stacionární      |
| Zajištění                             | A    | 16               |
| Hmotnost (vč. příslušenství)          | kg   | 160              |
| Hmotnost včetně obalu                 | kg   | 170              |
| Rozměry (D × Š × V)                   | mm   | 1142 × 578 × 790 |

### Vybavení

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Měrka oleje                                     | ■                       |
| Průhledové skříčko – stav oleje                 | ■                       |
| Kontrola plamene                                | ■                       |
| Připraveno pro Servo Control                    | ■                       |
| Připraveno pro dálkové ovládání                 | ■                       |
| Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku | ■                       |
| Dávkování RM                                    | ■                       |
| Power tryska                                    | ■                       |
| Ochrana před chodem na sucho                    | ■                       |
| Velký jemný vodní filtr                         | ■                       |
| Zásobní nádrž s plovákovým ventilem             | ■                       |
| Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty | ■                       |
| Funkce čisticích prostředků                     | Nasávání                |
| Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci     | ■                       |
| Rám a kryt                                      | Ocel, práškově lakovaná |


■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců

- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
- Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost.
- Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.

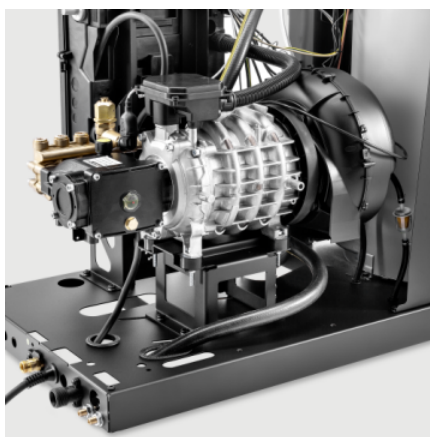

## Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

- Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
- Pouze velmi nízké vibrace motoru



## Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha

- Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
- Jednoduchý koncept se samovysvětlujícími symboly a přehledným ovládacím panelem.
- Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                        |    | Číslo produktu |                                                                                                            |   |
|----------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KÄRCHER POWER TRYSKA</b>            |    |                |                                                                                                            |   |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 25°</b> |    |                |                                                                                                            |   |
| Power tryska TR 25°, 043 25°, 043      | 1  | 2.113-008.0    | Tryska s plochým paprskem postříku 25 °, vhodná pro velké plochy a odstraňování odolných nečistot a skvrn. | ■ |
| Power tryska 25°, 043                  | 2  | 2.883-829.0    | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon a pevně ulpívající nečistoty                               | □ |
| Power tryska 25°, 045                  | 3  | 2.883-398.0    |                                                                                                            | □ |
| Power tryska 25°, 047                  | 4  | 2.883-894.0    | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.                             | □ |
| Power tryska 25°, 045                  | 5  | 2.113-022.0    | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty                                 | □ |
| Power tryska 25°, 050                  | 6  | 2.883-399.0    |                                                                                                            | □ |
| Power tryska 25°, 047                  | 7  | 2.113-009.0    | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.                             | □ |
| Power tryska , 048                     | 8  | 2.113-010.0    | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty                                        | □ |
| Power tryska 25°, 050                  | 9  | 2.113-023.0    | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty                                 | □ |
| Power tryska 25°, 052                  | 10 | 2.113-024.0    |                                                                                                            | □ |
| Power tryska , 054                     | 11 | 2.113-011.0    | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.                             | □ |
| Power tryska , 055                     | 12 | 2.113-025.0    | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty                                 | □ |
| Power tryska , 062                     | 13 | 2.113-012.0    | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.                             | □ |
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>     |    |                |                                                                                                            |   |
| Power tryska 0°, 045                   | 14 | 2.113-033.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                                                     | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                        |    | Číslo produktu |                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÄRCHER POWER TRYSKA</b>            |    |                |                                                                                                                         |                          |
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>     |    |                |                                                                                                                         |                          |
| Power tryska 0°, 050                   | 15 | 2.113-034.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                        | 16 | 2.884-535.0    |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 0°, 055                   | 17 | 2.113-035.0    | Plný paprsek pro zvláště silně ulpívající nečistoty.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 0°, 060                   | 18 | 2.113-036.0    | Plný paprsek pro silně ulpívající nečistoty.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 15°</b> |    |                |                                                                                                                         |                          |
| Power tryska 15°, 045                  | 19 | 2.113-046.0    | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 15°, 055                  | 20 | 2.113-047.0    |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 15°, 060                  | 21 | 2.113-048.0    | Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 15°, 045                  | 22 | 2.883-389.0    | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 15°, 055                  | 23 | 2.883-390.0    |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 15°, 060                  | 24 | 2.883-391.0    | Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 40°</b> |    |                |                                                                                                                         |                          |
| Power tryska 40°, 045                  | 25 | 2.113-053.0    | Plochý paprsek pro velký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 40°, 050                  | 26 | 2.113-054.0    | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska 40°, 055                  | 27 | 2.113-055.0    |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>             |    |                |                                                                                                                         |                          |
| <b>Ruční stříkáč pistole</b>           |    |                |                                                                                                                         |                          |
| Pistole Classic                        | 28 | 4.119-002.0    | Vysoce kvalitní spouštěcí pistole Classic s robustním ventilem. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0




|                                                               |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                                    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Ruční stříkací pistole</b>                                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Pistole Classic M22                                           | 29 | 4.760-843.0    | Vysoce kvalitní spouštěcí pistole Classic s robustním ventilem. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole                       | 30 | 4.118-005.0    | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakového paprsku pro nulovou přídržnou sílu.                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Food                                               | 31 | 4.118-015.0    | Dokonalá pro potravinářství: Vysokotlaká pistole EASY!Force s celokeramickým ventilem umožňuje práci bez únavy, jelikož uživatel nemusí vynakládat prakticky žádnou přídržnou sílu.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pistole High End                                              | 32 | 4.118-011.0    | Robustní ruční stříkací pistole High End pro potravinářství a průmysl. Vykazuje i při vysokém průtoku do 2.500 l/h jen velmi malé tlakové ztráty.                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| High End HD-Pistole Food                                      | 33 | 4.775-825.0    | Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Press pistole</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h                             | 34 | 4.118-008.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Servo Control, potravinářství, 750 l/h – 1100 l/h             | 35 | 4.118-016.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí. Provedení pro potravinářství, díly z ušlechtilé oceli vedoucí vodu.                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h                             | 36 | 4.775-470.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Servo Control, provedení z nerezové oceli, 750 l/h – 1100 l/h | 37 | 4.775-800.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí. Provedení pro potravinářství, díly z ušlechtilé oceli vedoucí vodu.                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Pracovní nástavec Classic, 840 mm, otočný, 840 mm             | 38 | 4.119-003.0    | Otočný pracovní nástavec Classic s ergonomickou rukojetí v robustním a vysoce kvalitním nerezovém provedení. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm                   | 39 | 4.119-008.0    | Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec TR 600mm, 600 mm                            | 40 | 4.119-009.0    | Otočný pracovní nástavec Classic s ergonomickou rukojetí v robustním a vysoce kvalitním nerezovém provedení. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec TR 100mm, 100 mm                            | 41 | 4.119-013.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec Classic TR 200mm, 200 mm                    | 42 | 4.119-014.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0

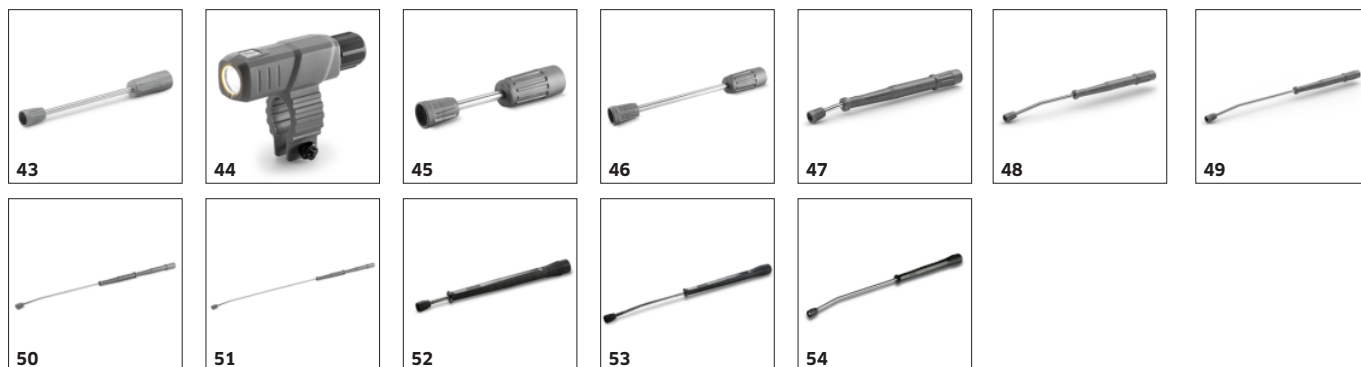

|                                                          |    | Číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                 |    |                   |                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                          |    |                   |                                                                                                                                                                          |                          |
| Pracovní nástavec Classic TR 400mm, 400 mm               | 43 | 4.119-015.0       | Otočný pracovní nástavec Classic s ergonomickou rukojetí v robustním a vysoce kvalitním nerezovém provedení. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.     | <input type="checkbox"/> |
| LED světlo trysky                                        | 44 | 2.680-002.0       | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný                        | 45 | 4.112-027.0       | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný | 46 | 4.112-024.0       | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                        | 47 | 4.112-007.0       | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                        | 48 | 4.112-006.0       | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                       | 49 | 4.112-000.0       | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                       | 50 | 4.112-018.0       | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                       | 51 | 4.112-021.0       | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                        | 52 | 4.760-664.0       | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                        | 53 | 4.760-663.0       | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                       | 54 | 4.760-660.0       | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                       | 55 | 4.760-661.0       | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                       | 56 | 4.760-662.0       | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVEC</b>                         |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Pracovní nástavec</b>                         |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Pracovní nástavec TR 1050mm Classic              | 57 | 4.760-855.0    | Vysokotlaký pracovní nástavec se šroubovými spoji M 22 z řady Classic. Vhodné i pro horkovodní vysokotlaké čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec Classic M 200mm                | 58 | 4.760-887.0    | Vysokotlaký pracovní nástavec se šroubovými spoji M 22 z řady Classic od Kärcher. Vhodné i pro horkovodní vysokotlaké čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec Classic M 400mm                | 59 | 4.760-888.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný    | 60 | 4.760-667.0    | Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný    | 61 | 4.760-665.0    | Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dvojitý pracovní nástavec</b>                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Dvojitý nástavec, 960 mm                         | 62 | 2.112-016.0    | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 63 | 6.394-665.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm, 1050 mm    | 64 | 4.112-035.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kloubový spoj                        | 65 | 4.112-057.0    | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 66 | 4.481-039.0    | Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm                     | 67 | 6.394-654.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků            | 68 | 4.112-032.0    | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 69 | 4.760-245.0    | Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Další rukojeť</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock | 70 | 4.321-380.0    | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postroje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postroje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0




|                                      |    | Číslo<br>produktu |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ROTAČNÍ TRYSKY                       |    |                   |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rotační trysky, malé                 |    |                   |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rotační tryska, malý, 045            | 71 | 4.114-021.0       | Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce: u nové rotační trysky Performance (velikost trysky 045) byly minimalizovány ztráty výkonu a maximalizována kvalita tryskání.         | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska 050, malý, 050        | 72 | 4.114-022.0       | Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotační tryska velikosti 050 dosahuje až o 50 % vyššího čistícího a plošného výkonu než její předchůdce.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska, 045                  | 73 | 4.767-232.0       | Až o 50 % vyšší čistící a plošný výkon než u předchozího modelu: u nové rotační trysky Performance (velikost trysky 045) byly výkonnosti ztráty minimalizovány a kvalita tryskání maximalizována.   | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska 050, 050              | 74 | 4.767-233.0       | Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotační tryska velikosti 050 dosahuje až o 50 % vyššího čistícího a plošného výkonu než její předchůdce.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rotační trysky, velké                |    |                   |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Vibrasoft rotační tryska 050, 050    | 75 | 4.114-066.0       | Vibrasoft rotační tryska s rotačním bodovým paprskem pro desetkrát lepší čistící výkon. Tryska vyrobena z odolné keramiky. Snižující vibrace až o 30% pro maximální ergonomii.                      | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska velká 045, velký, 045 | 76 | 4.114-042.0       | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                         | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska, velký, 050           | 77 | 4.114-027.0       |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska, 050                  | 78 | 4.763-253.0       |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER                          |    |                   |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Eco!Booster TR 045                   | 79 | 2.113-087.0       | Eco!Booster s o 50 % větším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; vhodné pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 045).          | <input type="checkbox"/> |
| Eco!Booster TR 050                   | 80 | 2.113-088.0       | Eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; ideální pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 050).         | <input type="checkbox"/> |
| RYCHLOSPOJKA                         |    |                   |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rychlospojka                         | 81 | 2.115-000.0       | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek                     | 82 | 2.115-001.0       | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka Kärcher                 | 83 | 6.401-458.0       | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek                     | 84 | 6.401-459.0       | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458.Vnější závit M22 × 1,5.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0

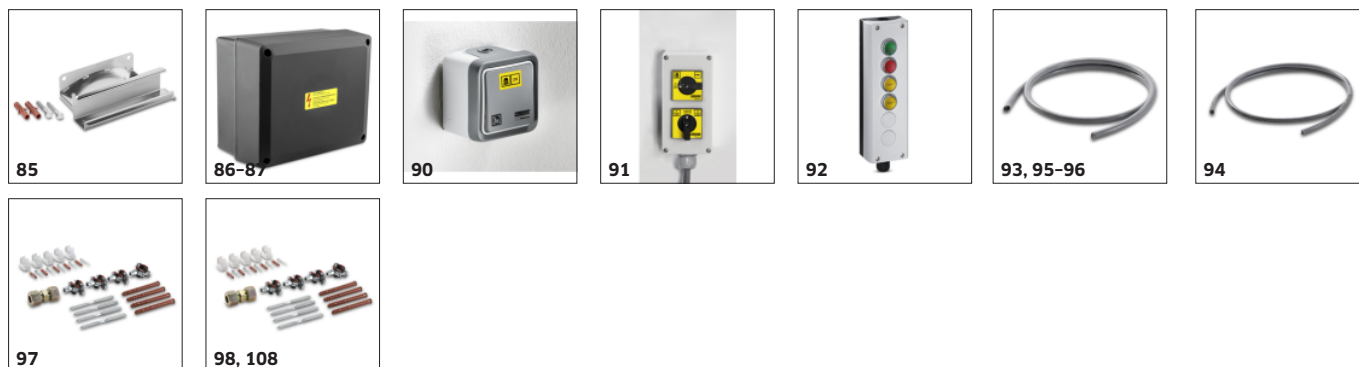


|                                                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ODBĚRNÉ MÍSTO</b>                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Držák pracovního nástavce, montáž na stěnu                               | 85 | 2.042-003.0    | Držák hadice a pracovního nástavce pro praktické a bezpečné uložení VT hadice nebo pracovního nástavce na stěně. Držák k montáži na stěnu je vyrobený z ušlechtilé oceli.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ</b>                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Add-on kit dálkové ovládání 1 pro HD/HDS-St                              | 86 | 2.744-017.0    | Příprava na připojení dálkových ovladačů s otočným spínačem a tlačítky nouzového zastavení ke stacionárnímu studenovodním a horkovodním vysokotlakým čističům Kärcher.                     | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit dálkové ovládání 2 pro HD/HDS-St                              | 87 | 2.744-018.0    |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tlačítko nouzového vypínání pro vestavbu do dálkového ovládání 2.744-015 | 88 | 6.635-434.0    |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Nouzového vypínání pro vestavbu do dálkového ovládání 2.744-015          | 89 | 6.651-485.0    |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tlačítko dálkového ovládání                                              | 90 | 2.637-491.0    | Tlačítko dálkového ovládání pro stacionární vysokotlaké čističe: resetuje vypnutí po 30 minutách nepřetržitého provozu nebo nepřetržité pauzy.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dálkové ovládání, mechanická verze (zap/vyp, RM zap/1/2)                 | 91 | 2.744-008.0    | Dálkové ovládání s vypínači, kryt a upevňovací materiál pro montáž na stěnu. Funkce: zařízení zapnout/vypnout, teplá/studená voda a čisticí prostředek stupeň 1 / stupeň 2.                | <input type="checkbox"/> |
| Dálkové ovládání s více tlačítky (zap/vyp, teplá/studená, RM 1/2)        | 92 | 2.744-011.0    | Dálkové ovládání s více tlačítky pro zapínání a vypínání, výběr provozu za studena/za tepla a dávkování až dvou čisticích prostředků (RM1/RM2). Lze použít ve spojení s E-boxem.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ŘÍDÍCÍ VEDENÍ</b>                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Ovládací kabel                                                           | 93 | 6.647-222.0    | Propojovací kabel je k dispozici jako hromadný materiál (12 × 1,0 mm <sup>2</sup> ) pro použití jako ovládací kabel. Pro všechny stacionární stroje HD / HDS od společnosti Kärcher.       | <input type="checkbox"/> |
| Řídicí vedení 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>                                    | 94 | 6.641-059.0    | Připojovací kabel 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> . Jako metrové zboží.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Řídicí vedení 7x1,5mm <sup>2</sup> (cena za metr)                        | 95 | 6.641-064.0    | Řídicí vedení 7 × 1,5                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Řídicí vedení 10x1,5 mm <sup>2</sup> (cena za metr)                      | 96 | 6.641-082.0    | Řídicí vedení 10 × 1,5                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Prázdná trubka pro instalaci řídicího vedení (cena za 3m)                | 97 | 2.420-008.0    | Ochranná trubka pro instalaci řídicího vedení. Skládá se z trubky 3 m, 5x objímka, 5x hmoždina, 5x šroub.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ</b>                                                |    |                |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Sada potrubního vedení, ocel, 3m s upevňovacím materiálem                | 98 | 2.420-006.0    | Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2 mm, ID 12 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0

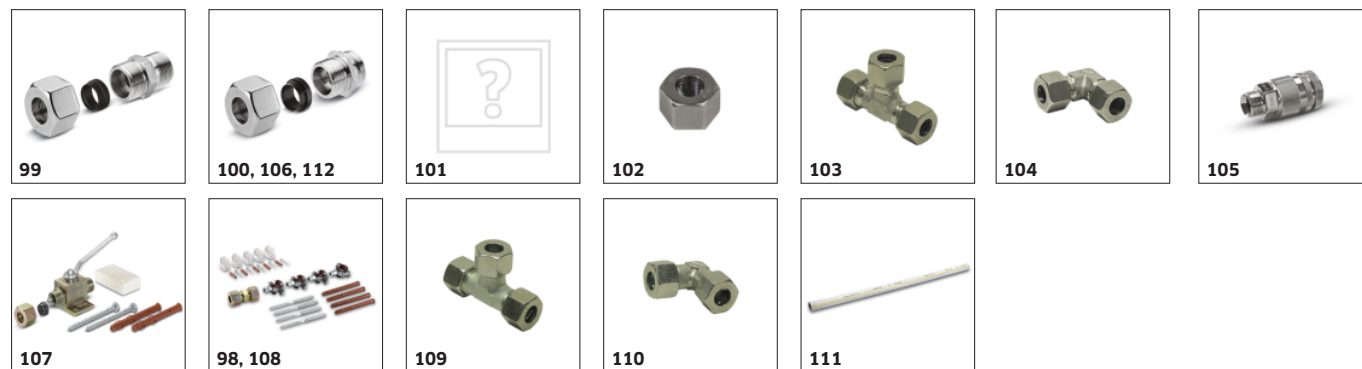

|                                                                            |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ</b>                                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Spojovací kus trubka/VT hadice, ušlechtilá ocel (Ermeto)                   | 99  | 2.638-181.0    | Nerezová ocel                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)            | 100 | 2.638-183.0    | Pro stacionární stroje HD/HDS: přechodový díl z nerezové oceli obsahující dvojistou vsuvku, matici a řezací kroužek. Pro připojení potrubí k uzavíracímu ventilu.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)                                 | 101 | 4.580-163.0    | Uzavírací ventil z nerezové oceli se závitem M 22 × 1,5 vhodný pro připojení potrubí a vysokotlakové hadice pro stacionární vysokotlakové systémy od společnosti Kärcher.                            | <input type="checkbox"/> |
| Převlečná matice, ušl. ocel (Ermeto)                                       | 102 | 6.386-428.0    | (VA)                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| T-šroubení, ušl. ocel (Ermeto)                                             | 103 | 6.386-465.0    | Nerezová ocel                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Úhlové šroubení, ušl. ocel (Ermeto)                                        | 104 | 6.386-466.0    | Úhlové šroubení 90° z ušlechtilé oceli s oboustranným šroubením s řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka, volný díl, M 22x1,5                                          | 105 | 6.463-023.0    | volná část                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus trubka/VT hadice, ocel, pozink (Ermeto)                      | 106 | 2.638-180.0    | Alternativa: nerezová ocel 2.638-181                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Uzavírací ventil, pozinkovaná ocel                                         | 107 | 4.580-144.0    | Uzavírací kohout z pozinkované oceli. Jako spojovací kus mezi vysokotlakou sítí a vysokotlakou hadicí. Připojky: 1x M22 × 1,5 a 1x M24 × 1,5. S deskou pro upevnění na zeď a upevňovacím materiálem. | <input type="checkbox"/> |
| Sada potrubního vedení, ocel, pozink, 3m s upevňovacím materiálem (Ermeto) | 108 | 2.420-004.0    | Sada vysokotlakového potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.       | <input type="checkbox"/> |
| T-šroubení, ocel pozink (Ermeto)                                           | 109 | 6.386-269.0    | T-šroubení z pozinkované oceli (90°) se šroubením s řezným kroužkem na všech stranách pro trubky 16 mm. Včetně upevňovacího materiálu (Ermeto).                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Úhlové šroubení, ocel pozink (Ermeto)                                      | 110 | 6.386-356.0    | Úhlové šroubení z pozinkované oceli. S úhelníkem 90° s oboustranným řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Trubková izolace (Ermeto)                                                  | 111 | 6.286-147.0    | Pro tepelnou izolaci potrubí. Izolace ve formě hadic. Tloušťka stěny 9 mm. PE pěna s fólií proti vlhkosti. Objednávka á běžný metr.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ocel, pozink (Ermeto)               | 112 | 2.638-182.0    | Pozinkovaná ocel                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST 1.699-930.0



|                                                |     | Číslo produktu |                                                                                                             |                          |
|------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ</b>                      |     |                |                                                                                                             |                          |
| Rychlospojka, pevný díl, R 1/2", vnitřní závit | 113 | 6.463-025.0    | Volný díl                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Převlečná matice, ocel pozink (Ermeto)         | 114 | 6.386-423.0    | Převlečná matice z pozinkované oceli. Pro řezný kroužek šroubení 16 mm.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Řezný kroužek                                  | 115 | 6.386-357.0    | Řezný kroužek z pozinkované oceli. Pro šroubení 16 mm.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>INSTALACE STROJŮ</b>                        |     |                |                                                                                                             |                          |
| Jemný vodní filtr                              | 116 | 2.209-806.0    | Jemný vodní filtr                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Nouzový vypínač                                | 117 | 2.744-002.0    | Nouzový vypínač s ISO krytem pro montáž na stěnu. S připojovacím kabelem 0,4 m a upevňovacím materiálem.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>VEDENÍ HADIC - VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE</b>      |     |                |                                                                                                             |                          |
| C-kolejnicový držák                            | 118 | 6.541-027.0    | Nástěnná příchytka na lištu C pro vedení hadice vysokotlakých čističů Kärcher.                              | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový profil                           | 119 | 6.233-017.0    | C kolejnicový profil. Rozměry: 30x32 mm, 2 mm tloušťka stěny, 1,56 kg/m. Objednávka á běžný metr.           | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicová spojka                           | 120 | 6.541-011.0    | Spojovací lišta                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Koncový držák                                  | 121 | 6.541-025.0    | Konečný doraz                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový vodící vozík                     | 122 | 6.541-026.0    | Kolejový vodící vozík pro C-profil. Nosnost 20 kg, hmotnost 0,11 kg. Kuličková ložiska z pozinkované oceli. | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicová koncová svorka                   | 123 | 6.541-028.0    | Koncový držák                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicové rameno                           | 124 | 6.541-029.0    | Rameno pro kolejnicový C-profil. Z pozinkované oceli, svorky z plastu. Hmotnost 0,06 kg.                    | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový nástěnný držák                   | 125 | 6.541-039.0    | C-kolejnicový nástěnný držák z pozinkované oceli.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| C-kolejnicový držák                            | 126 | 6.541-012.0    | C-kolejnicový držák z pozinkované oceli. Hmotnost 0,235 kg.                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                                    |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VEDENÍ HADIC - VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE</b>                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Držák pracovního nástavce                                                          | 127 | 4.042-610.0    | pojízdný                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODVOD SPALIN</b>                                                                |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kouřovod                                                                           | 128 | 4.656-149.0    | S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | 129 | 4.656-080.0    |                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZÁSOBOVÁNÍ PALIVEM</b>                                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sada hadicového vedení pro palivo                                                  | 130 | 2.440-001.0    | Sada hadicového vedení pro zásobování palivem HDS zařízení. Obsahuje: 2 hadicová vedení topného oleje (DN 4,1 m) pro tok vpřed a vzad a šroubení s řezným kroužkem z pozinkované oceli.                                | <input type="checkbox"/> |
| Olejový filtr, systém 2 větví                                                      | 131 | 4.730-033.0    | Olejový filtr s průhledítkem pro montáž na stěnu. Uzavírací nátok. Přípojka na straně hořáku: M 12 x 1,5 pro převlečnou matici řezného kroužku, přípojka na straně zásobování: 3/8" IG. Včetně upevňovacího materiálu. | <input type="checkbox"/> |
| Sada trubk. vedení, nafta, 5m                                                      | 132 | 4.421-208.0    | Sada potrubí pro topný olej (5 m)                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Naftová nádrž, 700l                                                                | 133 | 6.392-071.0    | Dvoustěnná nádrž na topný olej o objemu 700 l, sestávající z vnitřní nádrže z vysoce kvalitního polyethylenu a vnější nádrže z pozinkovaného ocelového plechu                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubk. ved. pro palivovou nádrž                                               | 134 | 4.421-068.0    | Sada potrubí pro topný olej                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                                                |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR                                            | 135 | 2.880-001.0    |                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU</b>                               |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Tryskové šroubení</b>                                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Šroubení trysek                                                                    | 136 | 4.112-011.0    | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tryskové šroubení                                                                  | 137 | 5.401-210.0    | Na ochranu a k přišroubování Power trysek Kärcher na pracovní nástavec (M 18 x 1,5 IG).                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení trysek pro potravinářství                                                 | 138 | 5.401-318.0    | Ze speciální slitiny mosazi pro používání v potravinářství.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Standard</b>                                                                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice | 139 | 6.110-011.0    | Vysokotlaká hadice s AVS připojením na navijecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice | 140 | 6.110-018.0    |                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                                                |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                                      |     |                |                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Standard</b>                                                                                |     |                |                                                                                                                                                        |                          |
| Vysokotlaká hadice ,                                                                           | 141 | 6.110-019.0    |                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS | 142 | 6.390-025.0    | s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS | 143 | 6.390-185.0    | s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS | 144 | 6.390-171.0    | s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                                                       |     |                |                                                                                                                                                        |                          |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                        | 145 | 6.110-041.0    | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5                                         | 146 | 6.391-342.0    | K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 × 1,5.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5                                         | 147 | 6.390-010.0    | K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M 22 × 1,5                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5                                         | 148 | 6.390-031.0    | s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                         | 149 | 6.110-031.0    | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.                 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, _ 8, 315 bar                                                         | 150 | 6.110-033.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a vybavená časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.                           | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                         | 151 | 6.110-030.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5                                        | 152 | 6.390-023.0    | s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                         | 153 | 6.110-032.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                         | 154 | 6.110-014.0    | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                                                          |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                                                |     |                |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                                                                 |     |                |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                                  | 155 | 6.110-042.0    | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                                  | 156 | 6.110-043.0    | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                                  | 157 | 6.110-044.0    | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                                  | 158 | 6.110-045.0    | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                                  | 159 | 6.110-059.0    | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                                  | 160 | 6.110-060.0    | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                                      |     |                |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice              | 161 | 6.110-028.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navijecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife DN8 40m, AVS, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice | 162 | 6.110-076.0    | Vysokotlaká hadice s 2komorovou ocelovou vložkou, připojením navijáku hadice AVS a ručním šroubením EASY!Lock.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS  | 163 | 6.390-208.0    | Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8), 20 m s patentovaným AVS připojením v pistolí (otočně uložená) a ručním šroubením. Dvojité ocelové vložky z mimořádně pevného ocelového drátu v tahu.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                                             |     |                |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                         | 164 | 6.110-024.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                         | 165 | 6.110-069.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                         | 166 | 6.390-178.0    | S oboustranným šroubením, M22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navijení hadice se šroubením M22 × 1,5.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 167 | 6.110-038.0    | Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výztuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                          | 168 | 6.388-083.0    | Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 × 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                                                                         |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                                                               |     |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                                                            |     |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                         | 169 | 6.110-023.0    | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                                         | 170 | 6.391-354.0    | K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 × 1,5.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                         | 171 | 6.110-027.0    | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                         | 172 | 6.110-029.0    | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                                         | 173 | 6.390-027.0    | S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Provedení pro potravinářství</b>                                                                                     |     |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice, potravinářská Food, 15 m, DN 6, AVS, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice | 174 | 6.110-074.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 6), potravinářská, s připojením navijáku hadice AVS, ručním šroubením EASY!Lock a šedým vnějším obalem, který nezanechává stopy.                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS                     | 175 | 6.391-654.0    | Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvící vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                                                            |     |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                                             | 176 | 6.110-051.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                                             | 177 | 6.110-052.0    | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství</b>                                                                            |     |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice                                 | 178 | 6.110-075.0    |                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                                                   |     |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                    | 179 | 6.110-053.0    | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                    | 180 | 6.110-054.0    | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                                             | 181 | 6.391-864.0    | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Speciální hadice</b>                                                                                                 |     |                |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vysokotlaká hadice Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                               | 182 | 6.110-064.0    | Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                                 |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                       |     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Speciální hadice</b>                                                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 183 | 6.110-068.0    | Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                 | 184 | 6.388-886.0    | Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 × 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ultra Guard</b>                                                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vysokotlaká hadice Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar                        | 185 | 6.110-083.0    | Vysokotlaká hadice Ultra Guard s hladkým a extrémně odolným povrchem. Robustní hadicové vedení pro maximální životnost v nejnáročnějších podmínkách.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock                  | 186 | 4.119-005.0    | Vysokotlaká hadice s Easy!Lock šroubením pro řady strojů Classic. Vhodné také pro HDS stroje.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar                            | 187 | 6.110-046.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar                                  | 188 | 6.110-008.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar                            | 189 | 6.110-047.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar                                  | 190 | 6.390-030.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                                                |     |                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040                                      | 191 | 4.765-001.0    | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040                                      | 192 | 4.765-004.0    |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm                                      | 193 | 5.763-015.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm                                      | 194 | 5.763-017.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050                                          | 195 | 6.415-428.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky  | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 065                                          | 196 | 6.415-440.0    |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                       |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV 30                   |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30                | 197 | 2.111-010.0    | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV TR 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Po čištění již není nutné povrch oplachovat, protože špinavou vodu lze vypustit prostřednictvím dodávané 5m sací hadice. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojité keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 30                   | 198 | 2.642-999.0    | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Cílené odvádění špinavé vody odsávací hadicí. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice 5m                | 199 | 4.440-939.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FR 30                    | 200 | 2.642-997.0    | Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní přípojovací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30 Me                 |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FR 30 Me                 | 201 | 2.111-013.0    | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                       | 202 | 2.640-355.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 50                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FR TR 50 Me              | 203 | 2.111-023.0    | Nerezový čistič povrchů odolný vůči horké vodě s pracovní šířkou 500 mm. Ideální pro velké plochy.S dvojitými keramickými ložisky, tlakovou rukojetí, nešpinícími otočnými kolečky a systémem dávkování čisticího prostředku.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 50                    | 204 | 2.640-679.0    | S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FR       |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sada trysek pro FR, 650 l/h - 850 l/h | 205 | 2.639-187.0    | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FRV      |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sada trysek pro FRV, 045              | 206 | 2.642-432.0    | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysek pro FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek pro FRV, 050              | 207 | 2.642-433.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 30 Me                |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME             | 208 | 2.111-012.0    | Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME                             | 209 | 2.642-911.0    | Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C.                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me         | 210 | 4.441-040.0    | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                      |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH</b>                             |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Čistič povrchů FR 50 Me</b>                                       |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Čistič ploch FRV TR 50 Me                                            | 211 | 2.111-024.0    | Čištění povrchu s automatickým odsáváním špinavé vody pro velmi velké plochy - to znamená FRV TR 50 Me. Čištění horkou vodou až do 85 °C. FRV TR 50 Me je vybaven teplotně odolnou 10 m polyuretanovou sací hadicí. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojité keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 barů / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 50 Me                                               | 212 | 2.643-598.0    | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 50 Me z ušlechtilé oceli efektivnější a čistič ploch lze použít uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>                                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                                   |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h                      | 213 | 4.112-064.0    | Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecobrass pro použití s agresivními čisticími prostředky.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Láhev na detergent 2L                                                | 214 | 4.112-066.0    | Náhradní dvoulitrová láhev umožňuje rychlou výměnu čisticího prostředku. K pěnovacím nástavcům Basic, Advanced a DUO Advanced.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h                    | 215 | 4.112-068.0    | Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrž na čisticí prostředek.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h - 800 l/h                         | 216 | 4.112-054.0    | Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Advanced                                           | 217 | 6.394-969.0    | rátký, šikovní pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic    | 218 | 5.071-414.0    | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec, 1200 l/h -                                        | 219 | 6.394-668.0    | Krátký, šikovní pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced | 220 | 6.414-050.0    | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                                 |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem                                        | 221 | 2.112-000.0    | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                      | 222 | 2.640-151.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                                 |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem                                        | 223 | 2.112-010.0    | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                      | 224 | 2.640-691.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                                     |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                     |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                            |                          |
| PĚNOVACÍ SYSTÉMY                                                                    |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Sady trysek pro Inno/Easy Set                                                       |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h                                     | 225 | 2.111-019.0    | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek 110 z. Inno/Easy Set 1000 – 1300 l/h                                    | 226 | 2.111-020.0    |                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY                                                             |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak                                       |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)                         | 227 | 4.637-032.0    | Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | 228 | 3.637-001.0    |                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0                                               |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 229 | 4.769-003.0    | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pro stroje od 1100 l/h              | 230 | 4.769-002.0    | Vysoký tlak pro přístroje od 1100 l/hod.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h               | 231 | 4.769-001.0    | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h               | 232 | 4.769-006.0    | Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACÍ DÍLY                                                                      |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Otočná spojka                                                                       |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Otočná spojka                                                                       | 233 | 4.111-021.0    | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | 234 | 4.401-091.0    | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 × 1,5 m, bezpečné uchopení.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Spojka                                                                              |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| rychl spojka                                                                        | 235 | 4.403-002.0    | Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus                                                                       |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo                                                  | 236 | 4.111-022.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5                                           | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku                                                                 | 237 | 4.111-038.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysek). Není kompatibilní s trojitými tryskami.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock                                                                   |     |                |                                                                                                                                                            |                          |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG                                            | 238 | 4.111-029.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                                             |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>                                                       |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                                    | 239 | 4.111-030.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                                    | 240 | 4.111-031.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS                                             | 241 | 4.111-032.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG                                    | 242 | 4.111-033.0    | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG – M22 X 1,5 AG            | 243 | 4.111-034.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG                                    | 244 | 4.111-035.0    | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG                                    | 245 | 4.111-036.0    | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2x EASY!Lock                                                        | 246 | 4.111-037.0    | Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG                     | 247 | 4.111-046.0    | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m            | 248 | 6.392-074.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 249 | 6.392-083.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m                                | 250 | 6.392-106.0    | Samonavijecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m                   | 251 | 6.392-105.0    | Samonavijecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Samonavijecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m        | 252 | 6.392-076.0    | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 8/18-4 ST

### 1.699-930.0



|                                                     |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>                   |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>      |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m   | 253 | 6.392-442.0    | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice). | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>                                |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Geka-spojka</b>                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"          | 254 | 6.388-455.0    | s hadicovou objímkou                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1"            | 255 | 6.388-465.0    | S hadicovou objímkou.                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| GEKA spojka 1Z.                                     | 256 | 6.388-458.0    | s vnitřním závitem                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Add-on kit dávkování 2 RM                           | 257 | 2.209-006.0    | Sada nástavců usnadňuje dávkování druhého mycího prostředku pomocí dálkového ovládání.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit odlehčení tlaku                          | 258 | 2.209-007.0    | Nástavbová sada pro automatické odlehčení tlaku pro stacionární vysokotlaké čističe HD/HDS. Pro účinnou ochranu vysokotlakého systému.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit počítadlo provozních hodin a manometr    | 259 | 2.209-008.0    | Nástavbová sada s počítadlem provozních hodin a manometrem pro stacionární studenododní a horkododní vysokotlaké čističe. Pro snadnou kontrolu doby provozu stroje a provozního tlaku.                             | <input type="checkbox"/> |
| ABS magnetický ventil                               | 260 | 2.209-010.0    | Sada pro upevnění solenoidového ventilu přívodu vody pro stacionární vysokotlaké čističe studené a horké vody. Solenoidový ventil automaticky uzavře přívod vody do vysokotlakého čističe, když je stroj v klidu.  | <input type="checkbox"/> |
| Ruční stříkácí pistole                              | 261 | 4.775-018.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitě hrdlo R 1/2"xM22x1,5, mosaz                 | 262 | 5.402-001.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Volný průtokový ventil R 3/4 ", vnitřní závit       | 263 | 6.412-021.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kulový kohout DN 15, kryt ocel pozink   | 264 | 6.412-066.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka pevný díl, R 1/2", vnější závit        | 265 | 6.463-022.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ochranný rám na podlahu                             | 266 | 2.210-008.0    | Konstrukce z poplastované oceli pro instalaci stacionárních horkovodních strojů HDS.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství