

KM 125/130 BP + KSSB

Díky očištění filtru Tact pracujete s tímto zemetacím strojem s posedem a odsáváním téměř bezprašně. Navíc Teach systém a volitelný postranní kartáč pro srbkové zemetání šetří čas a zdroje.



Made in Germany



Číslo produktu

0.300-234.0

Technické údaje

EAN kód		4054278183381
Trakční pohon		hydraulický
Pohon - výkon	kW	2,15
Druh pohonu		Baterie
Max. plošný výkon	m ² /h	10000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m ² /h	13600
Pracovní šířka	mm	880
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1250
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1700
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	max. 5
Nádoba na odpad	l	130
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	8
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	530,8
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	840
Hmotnost včetně obalu	kg	530,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	1800 × 1500 × 1450

Vybavení

Automatické očištění filtru	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Klíč Kärcher Intelligent Key	■
Systém zapnutí a vypnutí	■
Teach-systém	■
Postranní zemetací kartáč pro zemetání ve tvaru půlměsíce	■
Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zemetacího válce	■
Tact čištění filtru	■
Multifunkční displej	■
Individuální uživatelské jazyky/uživatelská práva	■
Společný servisní koncept	■

Varianta upevnění Home Base

Hlavní zametací válec na zadní
nápravě

Dynamické zametání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Postranní kartáč na srbkové zametání

- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.

Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT

- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.

Teach-systém

- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 BP + KSSB 0.300-234.0



		Číslo produktu		
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	1	4.762-526.0	S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a vnějších prostorách.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý / odolný proti vlhku	2	4.762-527.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	3	6.966-065.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	4	6.906-705.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
KIK klíč žlutá KM	5	5.035-943.0	Uživatelský klíč k používání stroje	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK klíč šedá KM	6	5.035-944.0	Klíč předáka k používání stroje	<input checked="" type="checkbox"/>
5 kusů KIK klíčů žlutá	7	4.035-542.0	Žlutý KIK klíč neumožňuje obsluhu žádné možnosti přenastavení.	<input type="checkbox"/>
SYSTÉM NÁSTŘIKU VODY				
Ostříkovací systém pro postranní kartáče	8	2.852-242.0	Ostříkovací systém pro zametací stroj KM 125/130 R. Pro vázání prachu podle potřeby, s 30l plastovou nádobou, vypouštěním vody, upevňovacím pásem a tryskami pro levý postranní kartáč.	<input type="checkbox"/>
FILTRY				
Ploché skládaný filtr				
Ploché filtr s výztuží PES	9	6.907-519.3	Syntetický filtr, odolný proti vlhkosti, omyvatelný, šetří náklady na údržbu	<input checked="" type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
Boční kartáč, levý	10	2.851-254.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
Osvětlení				
Pracovní světlo	11	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Zamětání/sání				
Kryt bočního kartáče	12	2.852-244.0	K zamezení prachu při práci se zametacím strojem s odsáváním KM 125/130 R: Kryt postranního kartáče snižuje víření prachu a tím zaprášení prostředí a stroje.	<input type="checkbox"/>
Výstražný maják				
Otočný maják na ochranné střeše	13	2.852-058.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	<input type="checkbox"/>
Otočný maják	14	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 BP + KSSB 0.300-234.0

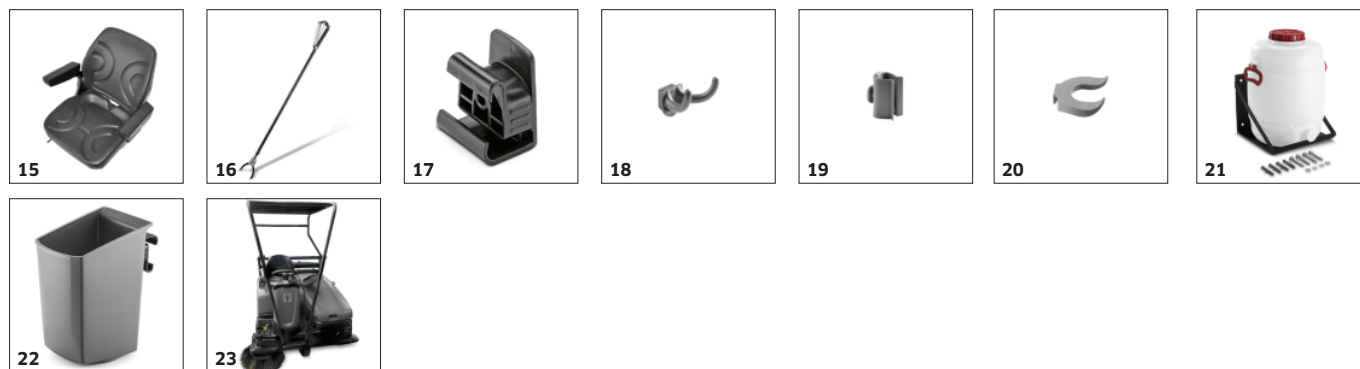

		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Ostatní nástavbové sady				
Komfortní sedadlo	15	2.851-381.0	Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	16	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	17	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	19	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	20	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody – upevnění na stěnu	21	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	22	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Ochranná stříška pro obsluhu				
Ochranná střecha	23	2.851-262.0	Ochranná střecha pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství