

ID 130/22 S RAMENEM

Mobilní odsávací systém ID 130/22 s ramenem je vhodný pro vysávání velkého množství jemných hoblin a prachu, které jsou nebezpečné pro zdraví (OEL>0,1 mg/m³). Robustní, přívětivá konstrukce.



Číslo produktu

9.990-920.0

Technické údaje

EAN kód		4066529201317
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	370 / 1329
Podtlak	mbar / kPa	33 / 3,3
Objem nádrže	l	170
Jmenovitý příkon	kW	2,2
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	9
Jmenovitá šířka přípojky		DN 140
Hladina hluku	dB(A)	75
Hlavní filtr - třída prachů		M
Hmotnost bez příslušenství	kg	182
Hmotnost včetně obalu	kg	182,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	1170 × 780 × 1580



Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.



Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu


- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.



Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky

- Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem.
- Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ID 130/22 S RAMENEM 9.990-920.0

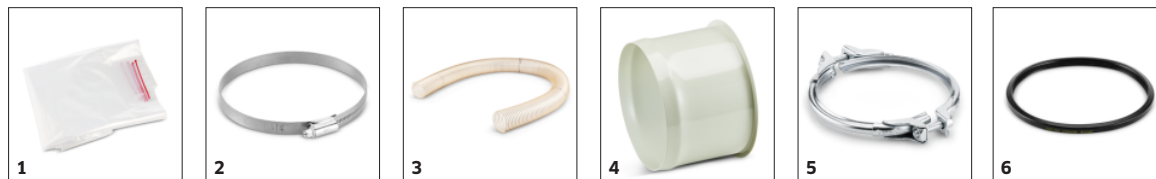

		Číslo produktu		
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
PE sáček s uzavíracím mechanismem, 150l	1	9.980-828.0	Pro odprašovací systémy ID 130/22	☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hadicová spona Ø140, 160x12mm.	2	9.979-975.0		☐
Sací hadice Lehký DN 140 typ "D"	3	9.980-671.0		☐
Připojovací šroubení pro hadice DN 140	4	9.982-708.0		☐
Napínací kroužek pozinkový DN 140	5	9.982-846.0		☐
Okrajový těsnicí kroužek DN140, 2mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství