

SP 16.000 DIRT

Rychlé odčerpání a přečerpání znečištěné vody s průtokem až 16.000 l/h: Robustní čerpadlo SP 16.000 Dirt vč. výškově nastavitelného plovákového spínače pro větší flexibilitu.



Číslo produktu

1.645-830.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu


Technické údaje

EAN kód		4054278951683
Výkon motoru max.	W	550
Průtok max.	l/h	< 16000
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 20
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	25
Výška zbytkové vody	mm	25
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 – 240
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,9
Hmotnost včetně obalu	kg	5,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Vybavení


Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody	■
permanentně	
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

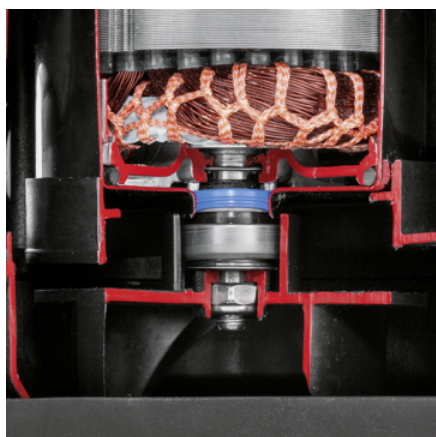

Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.

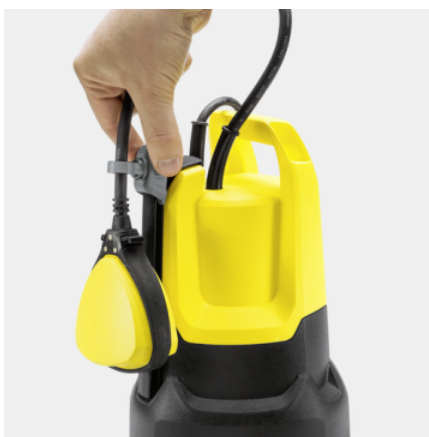

Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.



Quick Connect

- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 16.000 DIRT
1.645-830.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
FILTRY				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	2	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
Textilní hadice	3	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky