

IVR-L 100/24-2 TC SET

Sada IVR-L 100/24-2 Tc včetně příslušenství je ideálním řešením pro odsávání a separaci chladicích maziv a třísek v kovozpracujícím průmyslu.



Číslo produktu

9.990-996.0

- 360°-pracovní rádius

Technické údaje

EAN kód		4066529216007
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ocel
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,45
Hmotnost bez příslušenství	kg	57,4
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	57,4
Hmotnost včetně obalu	kg	57,4
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 620 × 1060



Ergonomický sklopný podvozek

- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.



Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.




Optický ukazatel stavu naplnění

- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
- Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC SET

9.990-996.0

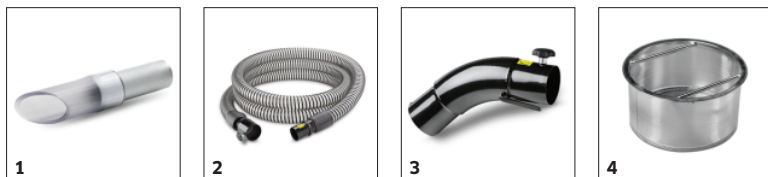

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	1	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	■
HADICE				
PU				
Hadice PU DN50 3 m	2	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	■
RUKOJETI				
Rukojeť DN50, zakřivená	3	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Koš na třísky 40 l	4	9.980-849.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství