

## IVS 100/75 M Z22

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/75 M Z22 je vybavený odstředivým kompresorem 7,5 kW s certifikátem pro oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 22 s třídou prachu M.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.987-900.0

- Vhodné pro použití v zóně ATEX 22
- 100litrová nádoba, třída filtru M, pohon 7,5 kW
- Odolné boční kanálové dmychadlo, uživatelsky přívětivý mechanismus pro odkládání

### Technické údaje


EAN kód		4054278267586
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 536
Podtlak	mbar / kPa	290 / 29
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon	kW	7,5
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB(A)	73
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	2,2
Hmotnost bez příslušenství	kg	180
Hmotnost včetně obalu	kg	180,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1495

### Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

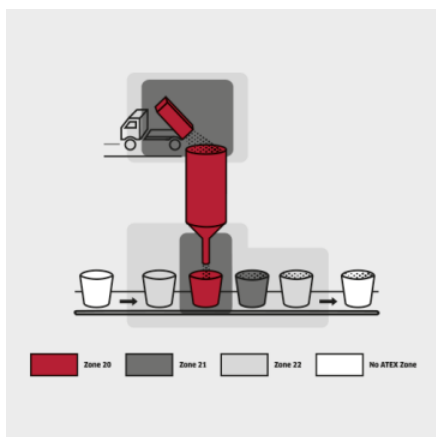


## Vhodný pro zónu 22

- Vakuy IVS Ex zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti díky nejnovější technologii.
- Spolehlivé vysávání zdraví škodlivých látek i výbušného prachu.



## Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)

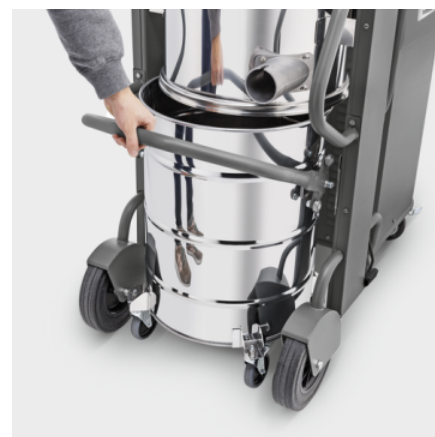

## Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopění při přepravě na místo vyprázdnění.
- Velká průmyslová kola umožňují maximální mobilitu i na nerovné podlaze a při těžké náplni.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Číslo produktu		
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Pevný / prach</b>				
Sada suché čištění podlah Advanced DN 50	1	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojet (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrkaice (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní hubice PVC DN50	2	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	3	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	4	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	5	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	6	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Víceúčelová hubice 370 mm el. vod., DN50	7	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová sací hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	8	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	9	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	10	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	11	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	12	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	13	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	14	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Povrchové hbitce</b>				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	15	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	16	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Standardní kartáče</b>				
Plochá kartáčová hubice DN 50	17	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>				
Kartáč ø82 mm DN50	18	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>				
Sací kartáč	19	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 3 m	20	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	21	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	22	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	23	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	24	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	25	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	26	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	27	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	28	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



26, 29-30



28, 31



32-33



34-35, 37-38



36, 39



40-41, 43-44



42, 45

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>EVA</b>				
Hadice EVA DN70 3 m	29	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	30	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	31	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN50	32	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	33	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	34	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	35	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	36	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	37	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	38	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	39	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadice ME-PU DN50 3 m	40	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejuzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	41	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejuzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	42	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>ME-PU</b>				
Hadice ME-PU DN70 3 m	43	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 5 m	44	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	45	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Koleno z hliníku 45 ° DN50	46	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	47	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	48	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter DN50/DN51	49	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	50	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	51	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	52	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	53	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	54	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	55	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	56	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22**  
**9.987-900.0**



56-57



58



59



60

	Číslo produktu		
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>			
<b>Redukce</b>			
Reducer V2A DN70/DN40	57	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>			
Rozšíření DN50 na DN70	58	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivé. <input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>			
Rozbočka ve tvaru Y z DN70 na DN 50	59	9.989-611.0	Elektrovedivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>			
<b>Jednorázové tašky</b>			
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	60	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství